

ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ПОСТА «СХОД-РАЗВАЛ»



HFL4145E 4.5 ТОНН
HFL4155E 5.5 ТОНН



HFL4165E
6.5 ТОНН

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Подъемники четырехстоечные **электрогидравлические** для поста "сход-развал".
- Задние подвижные пластины, углубления под передние поворотные круги с возможностью изменять их положение в зависимости от длины обслуживаемого автомобиля (круги - не входят в комплект).
- Удобная и функциональная разблокировка предохранительных стопоров посредством встроенных пневмоцилиндров (управление - рычагом).
- Опускание платформ осуществляется при задействовании рычага управления.
- Заездные трапы - с рифленой поверхностью (для защиты от проскальзывания) и ребрами жесткости с тыльной стороны (обеспечивают прочность конструкции).
- Концевой выключатель ограничения высоты подъема.
- Концевые выключатели, останавливающие (для безопасности) движение платформ при ослаблении приводных тросов.
- Гидростанция с алюминиевым мотором – для эффективного охлаждения и долгого срока службы.
- Защитная оболочка для прокладки кабелей и шлангов от колонны с гидростанцией к платформам - предотвращает их повреждение.
- Пресс-масленки для смазки осей шкивов на поперечных балках - обеспечивают удобство при тех. обслуживании и безотказную эксплуатацию в течение длительного времени.
- Практичное цветовое исполнение - цвет серый RAL7016.
- **Доп. опция (заказывается отдельно) - траверса пневмогидравлическая RX30Q г/п 3т для HFL4145E и HFL4155E**
- **Доп. опция (входит в комплект) - траверса пневмогидравлическая RJ-7000 Air г/п 3т для HFL4165E**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HFL4145E	HFL4155E	HFL4165E
Грузоподъемность, кг	4500	5500	6500
Высота подъема, мм	1830	1850	1850
Высота заезда, мм	192	218	241
Длина x Ширина платформ, мм	4960 x 550	5530 x 550	5770 x 508
Расстояние между платформами, мм	800-1100	800-1100	1080-1180
Расстояние между колоннами, мм	2900	2900	2895
Время подъема/опускания	50/35	50/35	50/35
Электропитание	380 В, 2,2 кВт	380 В, 3 кВт	380 В, 3 кВт
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	5850 x 3340 x 2230	6530 x 3340 x 2230	7040 x 3575 x 2254
Размеры упаковки, (ДxШxВ), мм	5000 x 580 x 1200	5600 x 560 x 1200	6000 x 570 x 820 + 1030x490x330 (траверса)
Масса брутто, кг	1460	1780	1800 + 155 (траверса)

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА



Декларация соответствия для Российской Федерации

Производитель: DEKAR (КНР)

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы



HFL4080E 8 ТОНН

HFL4180E 8 ТОНН

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Подъемник четырехстоечный **электрогидравлический HFL4180E для поста "сход-развал"**.
- Подъемник четырехстоечный **электрогидравлический HFL4080E с гладкими платформами для обще-слесарных и ремонтных работ и ТО**.
- Задние подвижные пластины, углубления под передние поворотные круги с возможностью изменять их положение в зависимости от длины обслуживаемого автомобиля (круги - не входят в комплект) — **для HFL4180E**.
- Удобная и функциональная разблокировка предохранительных стопоров посредством встроенных пневмоцилиндров (управление - рычагом).
- Опускание платформ осуществляется при задействовании рычага управления.
- Заездные трапы - с рифленой поверхностью (для защиты от проскальзывания) и ребрами жесткости с тыльной стороны (обеспечивают прочность конструкции).
- Гидростанция с алюминиевым мотором — для эффективного охлаждения и долгого срока службы.
- Концевой выключатель ограничения высоты подъема.
- Концевые выключатели, останавливающие (для безопасности) движение платформ при ослаблении приводных тросов.
- Защитная оболочка для прокладки кабелей и шлангов от колонны с гидростанцией к платформам - предотвращает их повреждение.
- Пресс-масленки для смазки осей шкивов на поперечных балках - обеспечивают удобство при тех. обслуживании и безотказную эксплуатацию в течение длительного времени.
- Практичное цветовое исполнение - цвет серый RAL7016.
- **Дополнительные опции (заказываются отдельно): траверса пневмогидравлическая RX40Q г/п 4т.; комплект поворотных кругов (2шт) для грузовых автомобилей арт. G040052, нагрузка на ось 5т - для HFL4180E.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HFL4080E	HFL4180E
Грузоподъемность, кг	8000	8000
Высота подъема, мм	1900	1786
Высота заезда, мм	191	244
Длина x Ширина платформ, мм	6209 x 675	6209 x 675
Расстояние между платформами, мм	1150	1150
Расстояние между колоннами, мм	3303	3300
Время подъема/опускания	55/45	55/45
Электропитание	380 В, 3 кВт, 50 Гц	380 В, 3 кВт, 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7688.5 x 3703 x 2258	7712 x 3989.5 x 2258


Производитель: DEKAR (КНР)

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА




Декларация соответствия для Российской Федерации

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы

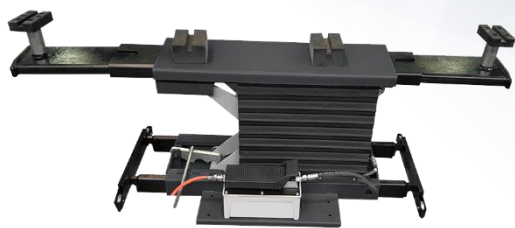

RX30Q 3000 КГ



RX40Q 4000 КГ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Пневмогидравлическая траверса **RX30Q** для подъемников **Dekar HFL4145E, HFL4155E** или смотровой ямы.
- Пневмогидравлическая траверса **RX40Q** для подъемника **Dekar HFL4180E** или смотровой ямы.
- Классическая схема управления траверсой - непосредственно на траверсе (а не на колонне подъемника) - поднимаемые узлы всегда хорошо видны для механика.
- **RX30Q.** Габаритная ширина по внешним краям точек подхвата: 800-1780 мм.
- **RX40Q.** Ширина по центрам точек подхвата: 1010-1520 мм.
- **RX30Q.** Диапазон по ширине опорных роликов: 790-1180 мм.
- **RX40Q.** Диапазон по ширине по центрам опорных роликов: 1114-1294 мм.
- Минимальная высота (в опущенном положении) от опорной поверхности роликов до балки подхвата:
RX30Q - 240 мм, **RX40Q** - 261 мм.
- **RX30Q.** Максимальная высота (в полностью поднятом положении) от опорной поверхности роликов до балки подхвата: 520 мм.
- **RX40Q.** Максимальная высота (в полностью поднятом положении) от опорной поверхности роликов до точки подхвата: 797 мм.
- Практичное цветовое исполнение - цвет серый RAL7016.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RX30Q	RX40Q
Грузоподъемность, кг	3000	4000
Ход при подъеме, мм	280	
Диапазон подхвата, мм	800-1780	1010-1520
Ширина между направляющими минимальная, мм	790	1114
Ширина между направляющими максимальная, мм	1180	1294
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм		1150x640x261
Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм	970x590x350	
Масса брутто, кг	140	

Производитель: DEKAR (КНР)

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА



Декларация соответствия для Российской Федерации

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы