




DEKAR

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫТЯЖКИ И ФИЛЬТРАЦИИ СВАРОЧНОГО ДЫМА WFE-1400

НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря трехступенчатой системе фильтрации обеспечивается высокая степень очистки: огнестойкий фильтр (для защиты от искр, может быть промыт водой), фильтр HEPA (средний срок службы 9 месяцев) и фильтр с активированным углем (средний срок службы 5 месяцев) для удаления запахов.
- Очищенный воздух возвращается в помещение через систему рециркуляции.
- Вытяжной рукав может поворачиваться на 90 градусов.
- Термостойкое исполнение рукава и заборного раструба.

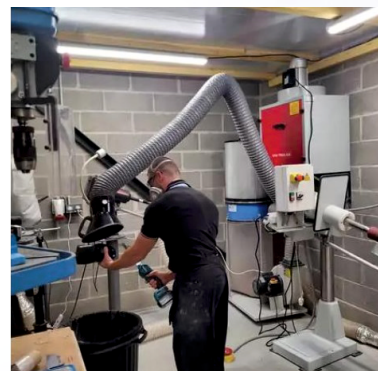

- Емкость для шлака и пыли.
- Низкий уровень шума.
- Защита от перегрузки.

• **Замечание:** на устройстве не предусмотрен выключатель (для подключения к электросети потребуется розетка с выключателем).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WFE-1400
Производительность (макс. поток воздуха у всасывающего зонда)	1000 м ³ /ч
Макс. поток воздуха на входе электродвигателя	1400 м ³ /ч
Длина вытяжного рукава	2500 мм
Диаметр вытяжного рукава	150 мм
Степень очистки	0,5 мкм / 99%
Максимальная температура сварочного дыма	65 С
Электропитание	230 В, 50 Гц, 1ф, 1,1 кВт
Уровень шума	70 дБ(А)
Габаритные размеры (без учета вытяжного рукава)	660 x 460 x 1000 мм
Размеры упаковки	740*530*1160 мм (корпус установки) + 1510*290*510 мм (вытяжной рукав)
Масса нетто/брутто	65,4 / 78,4 кг

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА



Сертификат соответствия ЕАС для Российской Федерации

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы